

Premium Performance

魂を揺さぶるドライビングシーンを演出。  
ハンコックタイヤの最新技術を注ぎ込んだフラッグシップモデル、ここに誕生!




# VENTUS V12 evo

New



## [ パフォーマンスマップ (イメージ図) ]

● 弊社従来品 (K104)  
● VENTUS V12 evo

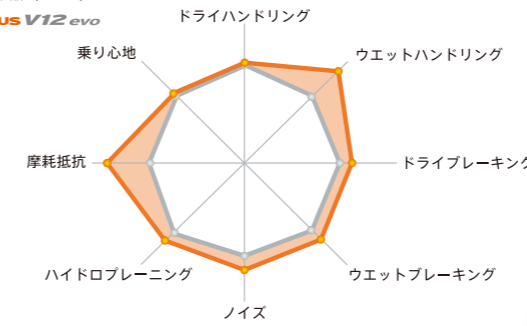


## [ 高剛性センターリブ ]



トレッド中心部に高剛性センターリブを設置。低速域から高速域まで優れたハンドリングレスポンスを実現。


## [ HPSR (High Tg Polymer & Specific Resin) コンパウンド採用 ]

HPSRコンパウンド採用で濡れた路面での優れたトラクション性能と制動性能を発揮。

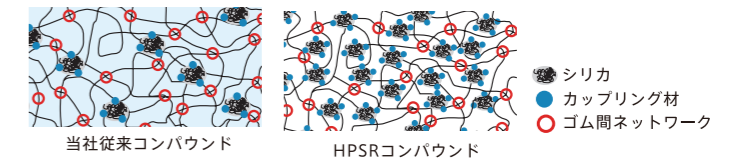

## [ MTR (複数のトレッド半径を持つプロファイル) ]

トレッド部に大ききの異なる複数のRを持つプロファイルを採用し、路面との接地性能を常に安定させる。合わせて4本の直線溝とY字形状溝との排水効果で、耐ハイドロプレーニング性能が弊社従来品対比向上。

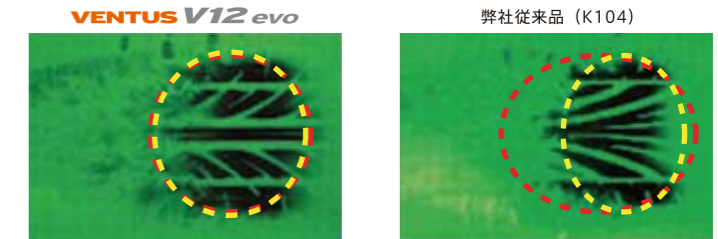

【実車ハイドロプレーニングテスト (速度: 100km/h・水深: 10mm)】

### K110

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
21	30	285/30ZR21 100Y XL	4	702	10.0	283
	35	245/35ZR21 96Y XL	4	701	8.5	245
20	30	225/30ZR20 85Y XL	4	641	8.0	235
		235/30ZR20 88Y XL	4	647	8.5	240
	255/30ZR20 92Y XL	4	659	9.0	251	
	275/30ZR20 97Y XL	4	670	9.5	287	
	35	225/35ZR20 90Y XL	4	663	8.0	238
40	245/35ZR20 95Y XL	4	676	8.5	255	
	255/35ZR20 97Y XL	4	682	9.0	266	
	275/35ZR20 102Y XL	4	696	9.5	285	
19	30	245/40ZR20 99Y XL	4	700	8.5	256
		265/30ZR19 93Y XL	4	639	9.5	275
		275/30ZR19 96Y XL	4	645	9.5	287

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	215/35ZR19 85Y XL	4	630	7.5	220
		225/35ZR19 88Y XL	4	638	8.0	238
		235/35ZR19 91Y XL	4	643	8.5	245
		245/35ZR19 93Y XL	4	651	8.5	255
40	225/40ZR19 93Y XL	4	659	8.0	238	
		245/40ZR19 98Y XL	4	675	8.5	256
18	45	245/45ZR18 100Y XL	4	673	8.0	251

※XLは、レインフォースドまたはエクストラロード (荷重能力強化タイプ) のタイヤです。  
※レインフォースドまたはエクストラロードのロードインデックス値に対応する負荷荷重条件下で使用する場合、設定空気圧を最大で290kPaにする必要があります。  
※VENTUS V12 evo は方向性パターンを採用しています。装着の際は、タイヤサイド部に表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着してください。  
※すべてリムガード付きです。  
※4月以降順次発売の予定です。