

# Winter RW06



凍結路面でしっかりとした制動力を  
発揮する高性能バン用タイヤ。

日本の冬へ、バン用スタッドレスタイヤの新しいご提案！

## パターンデザイン

### クロスブロックシステム

各ブロックの端部を交差させる事で、雪路での雪柱せん断力が向上。発進性とブレーキ性能が向上。



### クリフグループ

ブロックの壁面をのこぎり状とする事で、スノートラクション性能が向上。

### 中央部ストレート溝を含む3本の主溝

ウェット路面での排水効率を向上させる為、3本の主溝を設置。2本のジグザグ溝は雪路でのトラクション性能向上に寄与する。

### 新しいタイバーを設置

タイバーはショルダーブロックの剛性を上げる為のものです。積荷の有無により車重の変化が大きい商用車でも、安心感のあるハンドリング性能を発揮。




### アイスブレーキ性能向上の為にスリット配置

トレッド表面に同心円模様のスリット(深さ:0.3~0.5mm)を配置して使用初期から走行中の全ての方向(縦、横方向)にエッジ効果と徐水能力を発揮。氷雪路面で安定した制動性能を発揮。

## 高荷重使用条件に適した LTR専用のコンパウンドを採用

特殊オイルを適用したコンパウンドはVANに要求される高荷重での耐磨耗性能に優れ、雪道でのハンドリング性能とブレーキ性能も向上。

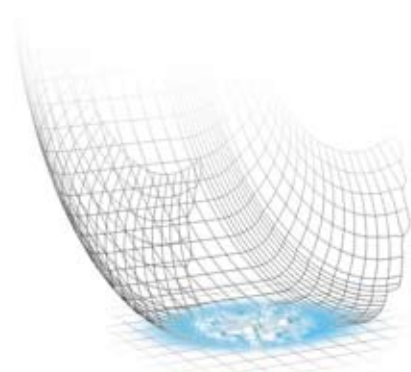

# Winter i\*cept

## 乗用車用スタッドレスタイヤ (W605)

| インチ | 扁平率 (%)       | タイヤサイズ         | プライ | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------------|----------------|-----|---------|-------------|-----------|
| 17  | 45            | 215/45R17 87Q  | 4   | 625     | 7.0         | 218       |
|     |               | 225/45R17 91Q  | 4   | 633     | 7.5         | 230       |
|     | 55            | 215/55R17 93Q  | 4   | 667     | 7.0         | 232       |
| 16  | 55            | 225/55R17 95Q  | 4   | 679     | 7.0         | 236       |
|     |               | 205/55R16 91Q  | 4   | 631     | 6.5         | 219       |
|     | 60            | 215/55R16 93Q  | 4   | 641     | 7.0         | 231       |
| 60  | 205/60R16 92Q | 4              | 651 | 6.0     | 215         |           |
|     |               | 215/60R16 95Q  | 4   | 664     | 6.5         | 230       |
|     | 65            | 205/65R16 95Q  | 4   | 671     | 6.0         | 220       |
| 65  | 215/65R16 98Q | 4              | 684 | 6.5     | 216         |           |
|     |               | ★185/60R15 84Q | 4   | 603     | 5.5         | 194       |
|     | 195/60R15 88Q | 4              | 613 | 6.0     | 206         |           |
| 65  | 185/65R15 88Q | 4              | 621 | 5.5     | 193         |           |
|     |               | 195/65R15 91Q  | 4   | 635     | 6.0         | 205       |
|     | 205/65R15 94Q | 4              | 647 | 6.0     | 215         |           |
| 70  | 215/65R15 96Q | 4              | 661 | 6.5     | 230         |           |
|     |               | 205/70R15 96Q  | 4   | 670     | 6.0         | 213       |
|     | 215/70R15 98Q | 4              | 686 | 6.5     | 224         |           |
| 14  | 55            | 155/55R14 69Q  | 4   | 525     | 5.0         | 167       |

# Dynapro i\*cept

## SUV・RV用スタッドレスタイヤ (RW08)

| インチ | 扁平率 (%)        | タイヤサイズ         | プライ           | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|----------------|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 17  | 65             | 225/65R17 101Q | 4             | 722     | 6.5         | 235       |
|     |                | 265/65R17 112Q | 4             | 775     | 8.0         | 272       |
| 16  | 70             | 215/70R16 100Q | 4             | 709     | 6.5         | 221       |
|     |                | 265/70R16 112Q | 4             | 778     | 8.0         | 275       |
|     | 275/70R16 114Q | 4              | 790           | 8.0     | 283         |           |
| 15  | 70             | 265/70R15 112Q | 4             | 753     | 8.0         | 275       |
|     |                | 80             | 175/80R15 90Q | 4       | 661         | 5.0       |
|     | 215/80R15 102Q | 4              | 723           | 6.0     | 218         |           |



| インチ           | 扁平率 (%)        | タイヤサイズ        | プライ           | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 14            | 55             | 165/55R14 72Q | 4             | 537     | 5.0         | 175       |
|               |                | 65            | 155/65R14 75Q | 4       | 552         | 4.5       |
|               | 75             | 175/65R14 82Q | 4             | 583     | 5.0         | 181       |
| 70            | 185/65R14 86Q  | 4             | 595           | 5.5     | 193         |           |
|               |                | 195/65R14 89Q | 4             | 608     | 6.0         | 206       |
|               | 165/70R14 81Q  | 4             | 589           | 5.0     | 171         |           |
| 175/70R14 84Q | 4              | 603           | 5.0           | 178     |             |           |
|               | 185/70R14 88Q  | 4             | 619           | 5.5     | 192         |           |
|               | 195/70R14 91Q  | 4             | 630           | 6.0     | 205         |           |
| 205/70R14 94Q | 4              | 645           | 6.0           | 213     |             |           |
| 13            | 65             | 155/65R13 73Q | 4             | 530     | 4.5         | 162       |
|               |                | 70            | 155/70R13 75Q | 4       | 549         | 4.5       |
|               | 165/70R13 79Q  | 4             | 563           | 5.0     | 171         |           |
| 80            | ★145/80R13 75Q | 4             | 577           | 5.0     | 178         |           |
|               |                | 155/80R13 79Q | 4             | 579     | 4.5         | 161       |
|               | 165/80R13 83Q  | 4             | 594           | 4.5     | 167         |           |
| 12            | 70             | 145/70R12 69Q | 4             | 510     | 4.5         | 151       |
|               |                | 80            | 145/80R12 74Q | 4       | 538         | 4.0       |

★印サイズは2009年10月発売予定です。


# Winter RW06

## バン用スタッドレスタイヤ (RW06)

| インチ | 扁平率 (%) | タイヤサイズ             | プライ                | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | タイヤ幅 (mm) |
|-----|---------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-----------|
| 15  | 70      | 215/70R15 107/105L | 681                | 6.5     | 225         |           |
|     |         | 80                 | 195/80R15 107/105L | 690     | 5.5         | 196       |
| 14  | 80      | 175R14             | 8                  | 634     | 5.0         | 178       |
|     |         | 185R14             | 8                  | 648     | 5.5         | 189       |
| 13  | 80      | 155R13             | 8                  | 578     | 4.5         | 161       |
|     |         | 165R13             | 8                  | 594     | 4.5         | 171       |
| 12  | 80      | 145R12             | 6                  | 541     | 4.0         | 151       |

### ■プラットフォームは交換のサインです。

スタッドレスタイヤは溝の深さが50%減るとプラットフォームが露出します。定期的に確認し、プラットフォームの露出を確認したら交換しましょう。



### ■空気圧をチェックしましょう。

空気圧は定期的にチェックしましょう。指定空気圧はタイヤサイズによって異なります。運転席側のドア付近にある指定空気圧表示シールを確認してください。

### ■冬の道(雪道・凍結)は、ゆとりの運転を。

- ・ブレーキは一度に踏み込まずソフトに。急ブレーキは禁物です。
- ・ハンドル操作もゆるやかに行い、スピンやスリップを避けてください。

### ■タイヤサイズ表示の見方

**205 / 60 R 16 92 Q**

**215 / 70 R 15 107/105 L**

**175 R 14 8**

- ① タイヤ幅の呼び (mmまたはインチ)
- ② 扁平率の呼び (%)
- ③ ラジアル構造
- ④ リム径の呼び (インチ)
- ⑤ ロードインデックス
- ⑥ 速度記号
- ⑦ プライレーティング (タイヤの強度)



### ■扁平率について

扁平率とは、タイヤの断面幅(W)に対する断面高さ(H)の比率を表わす数値です。

$$\text{扁平率 (\%)} = \frac{H}{W} \times 100$$